



Panneau bois en Osb

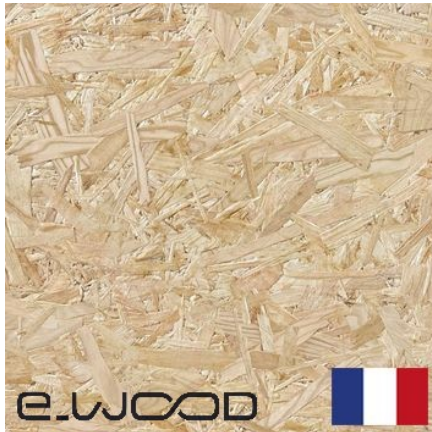

Description

Panneau Bois OSB 3 pour contreventement, constitué de 3 plis croisés de lamelles de bois orientées, (env 80% résineux - 20% feuillus).Panneaux OSB utilisé majoritairement dans la construction de maisons individuelles, immeubles à ossature bois destinés à l'usage d'habitat collectif, façade bois, bâtiment public ou encore dans la rénovation.Produit classé E1 et bénéficiant de marques de qualité délivrées par le FCBA et certifié PEFC.

Informations complémentaires

Essence / Matière	Osب
Origines des essences	France
Sous catégorie produit	Panneau
Sous catégorie texte	Panneau
Unité de vente	Pièce
Domaine d'emploi	Panneau OSB 3 (Oriented Strand Board) de construction, durable, économique, très résistant et polyvalent. Panneau travaillant utilisé en milieu humide, destiné à de multiples applications en usage structurel: maison ossature bois, plancher, agencement, charpente, menuiserie, protection de chantier.

Product Options

Préservation:	Anti-termite
	Sans préservation
	Fire Retardant
Etat de surface:	Brut
Nom du profil:	13 mm Bords Droits
	22 mm Bords Droits
	12 mm Bords Droits
	18 mm Bords RL4
	12 mm Bords RL4
	9 mm Bords Droits
	15 mm Bords RL4
	18 mm Bords Droits
	15 mm Bords Droits
	22 mm Bords RL4
Longueur (m):	2.8
	2.5
Ep*Larg (mm):	13*1196
	22*1250
	12*1250
	18*675
	12*675
	9*1196
	15*675
	12*1196
	18*1250
	15*1250
	22*675
	9*1250
Finitions:	Sans finition
Qualité de bois:	Os3
	Os4